

ISTRUZIONI ACCESSORI



Kit trasformazione gas per
caldaie ad alta potenza


Accessorio compatibile con:

*Time Power 160 K/ Time Power 160 K-SP
Time Power Floor 160 K*

Composizione



3

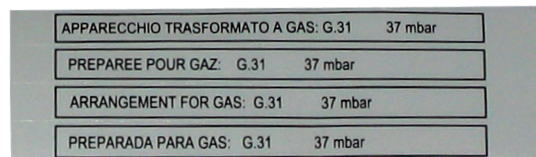

4



- ❶ Guarnizione piana a battuta da 1" per raccordo tubo bas - valvola gas
- ❷ Diaframma per valvola gas, calibrato (Nel kit è presente n°1 diaframma, di diametro adatto al gas di destinazione del kit)
- ❸ Etichetta indicazione tipo di gas
- ❹ Adesivo per serbatoio (solo nei kit di trasformazione G31)

Installazione kit

⚠ ATTENZIONE!

Impostare il parametro caldaia PC 01 in conformità con il tipo di gas in uso:

- **0** per **Metano (G20)**
- **1** per **Propano (G31)**

(Vedere anche sezione installatore/tecnico sul libretto di istruzione della caldaia)

⚠ TOGLIERE L' ALIMENTAZIONE ELETTRICA E GAS ALLA CALDAIA

- Applicare l'etichetta d'indicazione del tipo di gas ❸ nell'area predisposta sulla targhetta "AVVERTENZE" della caldaia
- Sostituire sempre tutte le guarnizioni, anche la guarnizione piana ❶ tra il tubo del gas e la valvola gas
- Smontare la valvola gas ❶ del gruppo ventilatore ❶, scollegando il cablaggio dal connettore, svitando il raccordo a calotta girevole del tubo gas ❶ e infine svitando le 3 viti di fissaggio ❶
- Dal foro di uscita della valvola gas, rimuovere **esclusivamente a mano** il diaframma originale ❶ completo della guarnizione/supporto ❶

❶ Non utilizzare attrezzi metallici o altri oggetti all'interno del foro calibrato del diaframma (se presenta irregolarità, potrebbero riscontrarsi problemi di alimentazione gas).


- Togliere il diaframma ❶ dalla guarnizione/supporto ❶ e sostituirlo con il diaframma ❷ fornito nel kit; reinserire il tutto nel foro di uscita della valvola gas.


❶ Il lato del diaframma con l'indicazione punzonata del calibro deve essere rivolto verso l'esterno della valvola gas (cioè verso il gruppo ventilatore).

- Rimontare la valvola gas **12** sostituendo la guarnizione gas **1**, fissare la valvola del gas ventilatore **16** mediante le 3 viti di fissaggio **13**, serrare il raccordo a calotta girevole **11** e ricollegare il cablaggio della valvola gas.
- In caso di alimentazione da G20 a gas liquido, **è importante che la caldaia sia alimentata esclusivamente con Propano commerciale G31 e non con Butano G30**. Pertanto, per informare al riguardo il fornitore di combustibile, applicare l'adesivo **4** sul serbatoio del gas o nelle sue immediate vicinanze, in modo che sia ben visibile all'addetto nel momento in cui effettua il rifornimento.

⚠ Ripristinare l'alimentazione elettrica e gas della caldaia, verificare l'assenza di fughe di gas, provare la corretta combustione.

Time Power 160 K

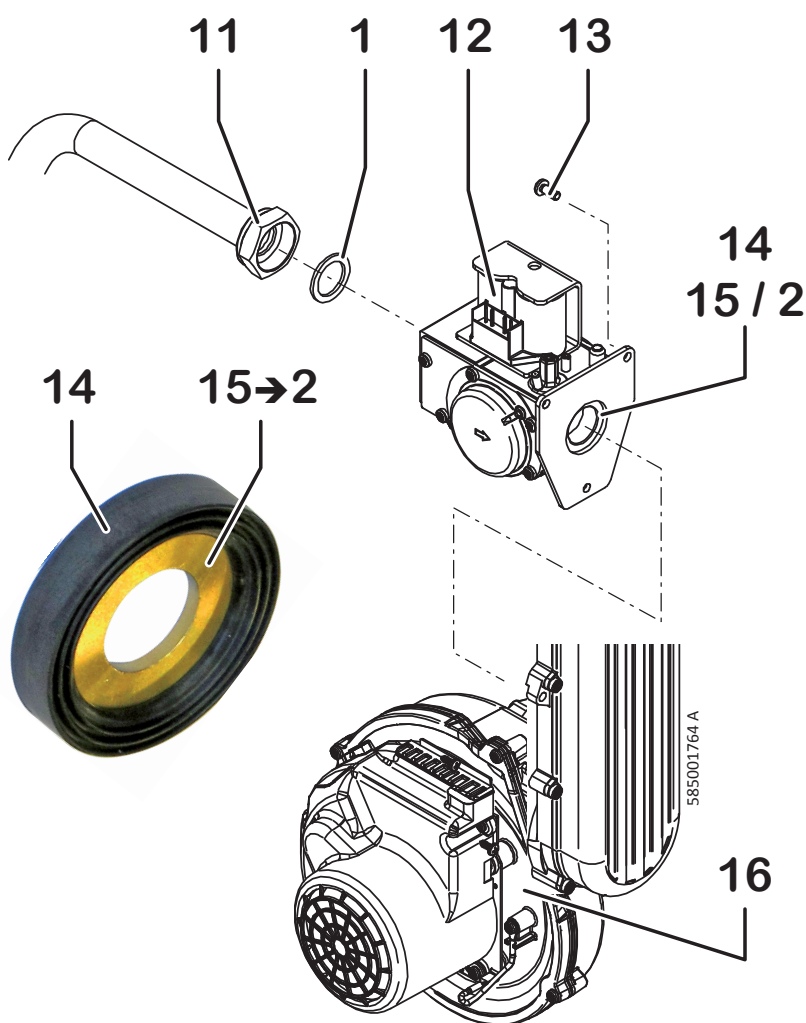

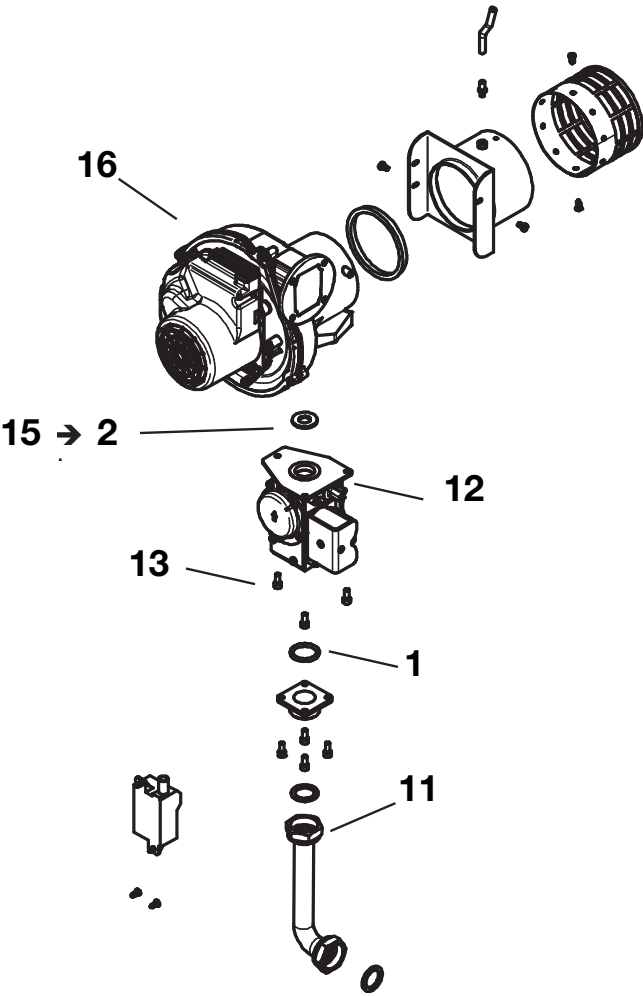

Questo accessorio è compatibile con:

PRODOTTO	CODICE
Time Power 160 K-SP	301001423 MET
	301003424 G31
Time Power 160 K	301001425 MET
	301003426 G31
Time Power Floor 160 K	301001707 MET
	301003734 G31

Codici accessorio:

CODICE		CALDAIA
401044960	G31 (da metano a GPL)	Time Power Time Power Floor 160K- SP / 160 K
401044135	G20 (da GPL a metano)	



www.italtherm.it