

# Pompe di Calore monoblocco



# Hydrablock C

5 M

7 M

9 M

12 M

14 M

16 M

12 T

14 T

16 T



CONFIGURATORE ONLINE



SEMPLICE DA USARE



EFFICIENZA



-25°C

MINIMA T° DI  
FUNZIONAMENTO



5.3

COP



60°C

ACS



WiFi

**Pompa di calore monoblocco per riscaldamento, raffrescamento e ACS da abbinare con bollitori e accumuli inerziali.**

# Hydrablock C Energy

ANCHE  
VERSIONE  
SOLAR

5 M

7 M

9 M



PER LA PREVENTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI IN POMPA DI CALORE



EFFICIENZA



MINIMA T° DI  
FUNZIONAMENTO



COP






ACS



WiFi

**Pompa di calore monoblocco all-in-one in armadio tecnico per riscaldamento, raffrescamento e ACS completa di tutti gli accessori necessari.**

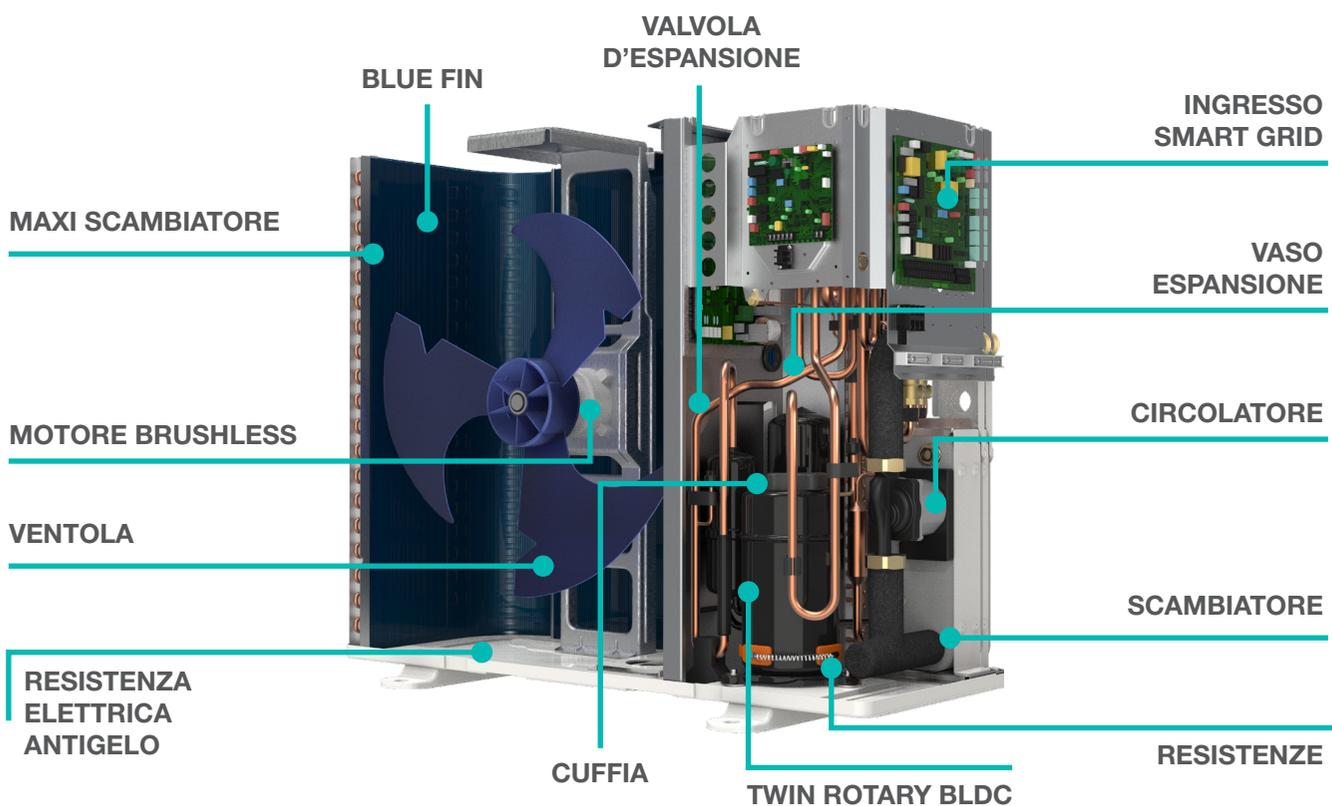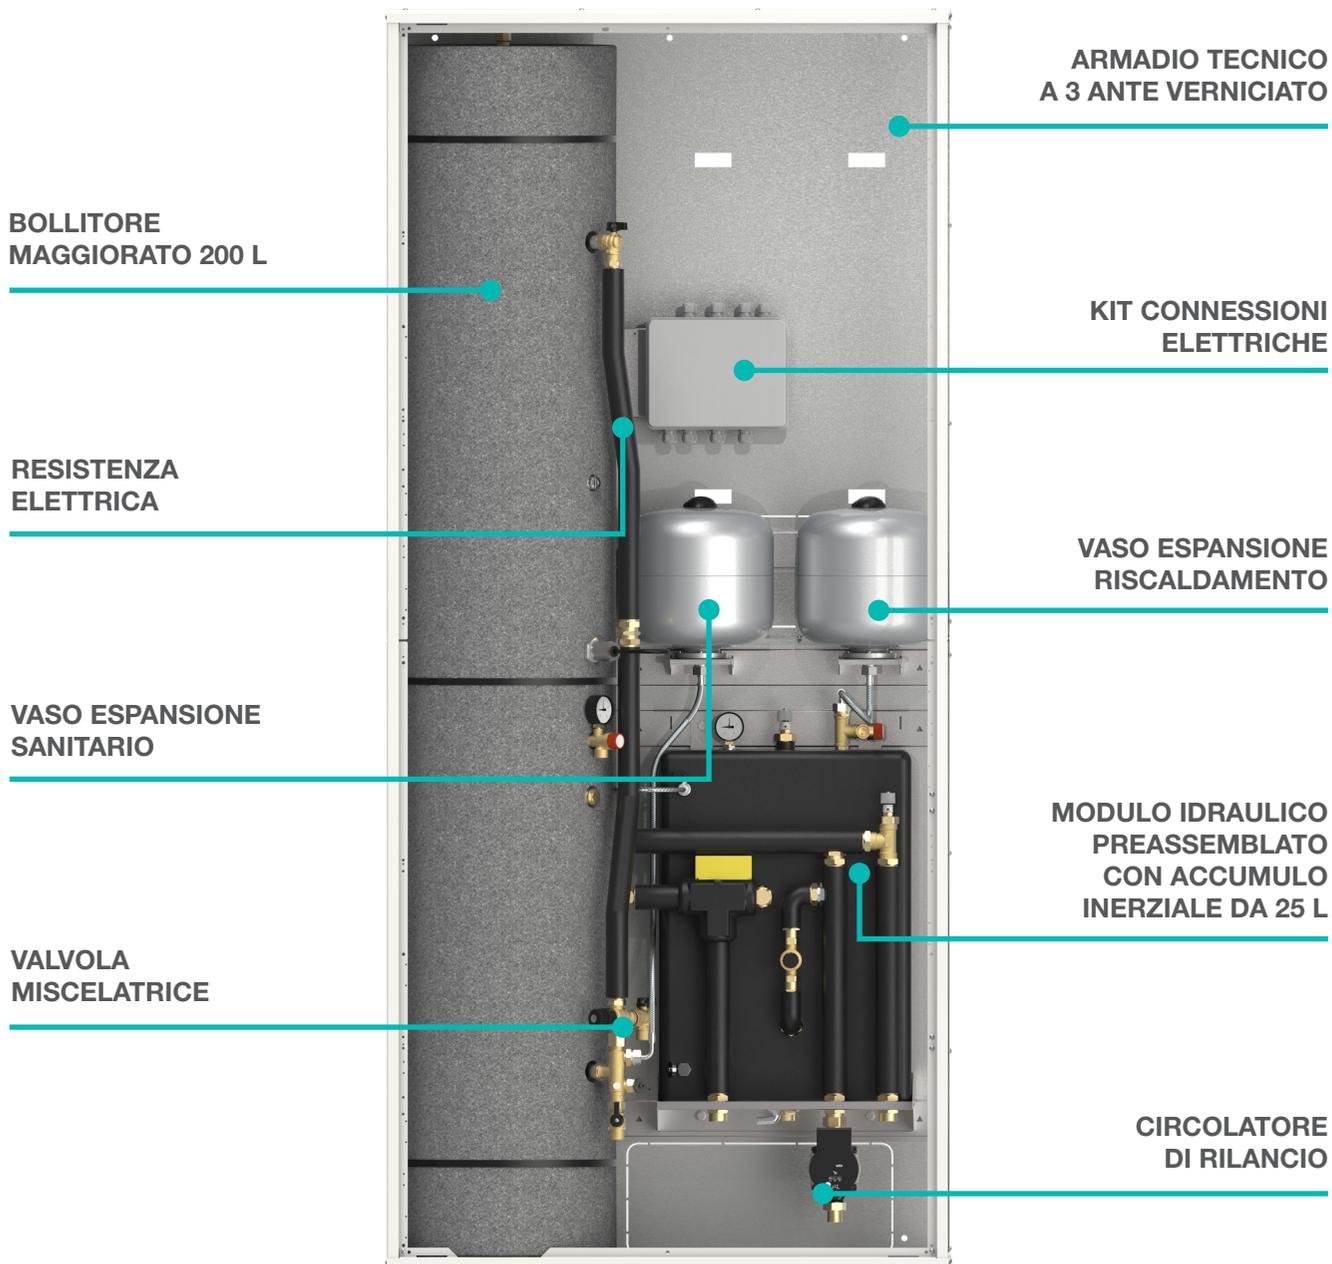

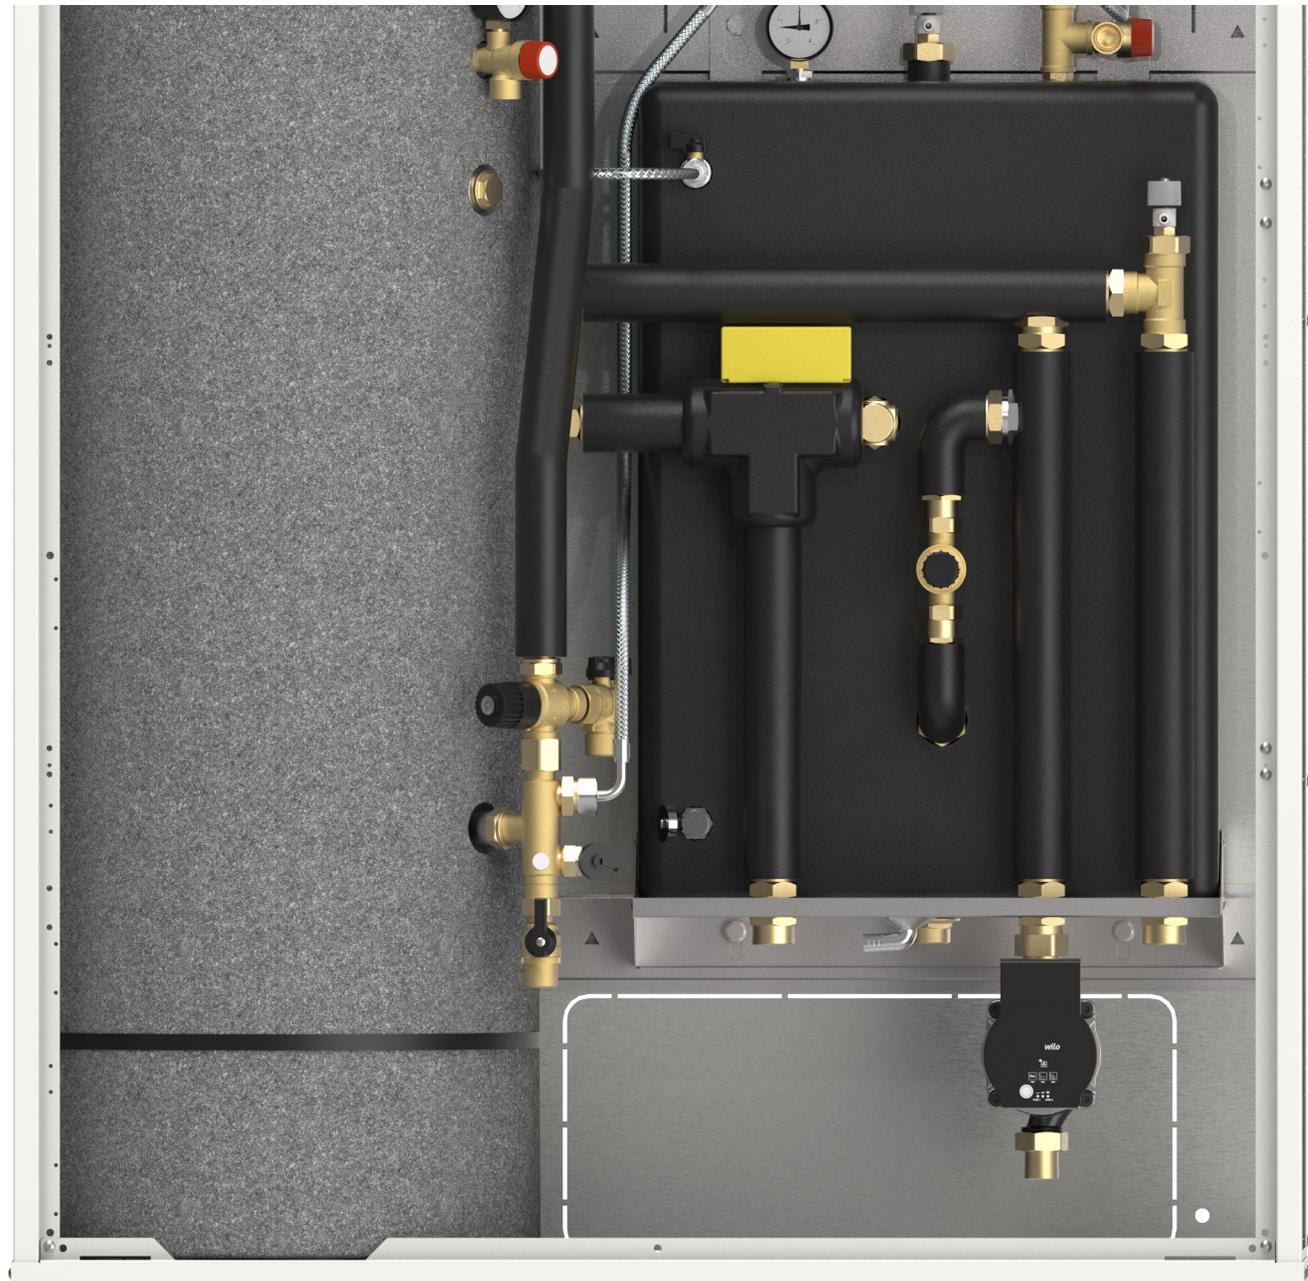

## Installazione facilitata

All-in-one con tutti gli accessori necessari inclusi, si installa senza bisogno di patentino F-Gas




## Salva-spazio

Ingombro minimo grazie all'unità esterna compatta e all'armadio tecnico di ridotte dimensioni

# Comfort sanitario

Bollitore ACS in acciaio inox da 200 lt  
coibentato con serpentino maggiorato

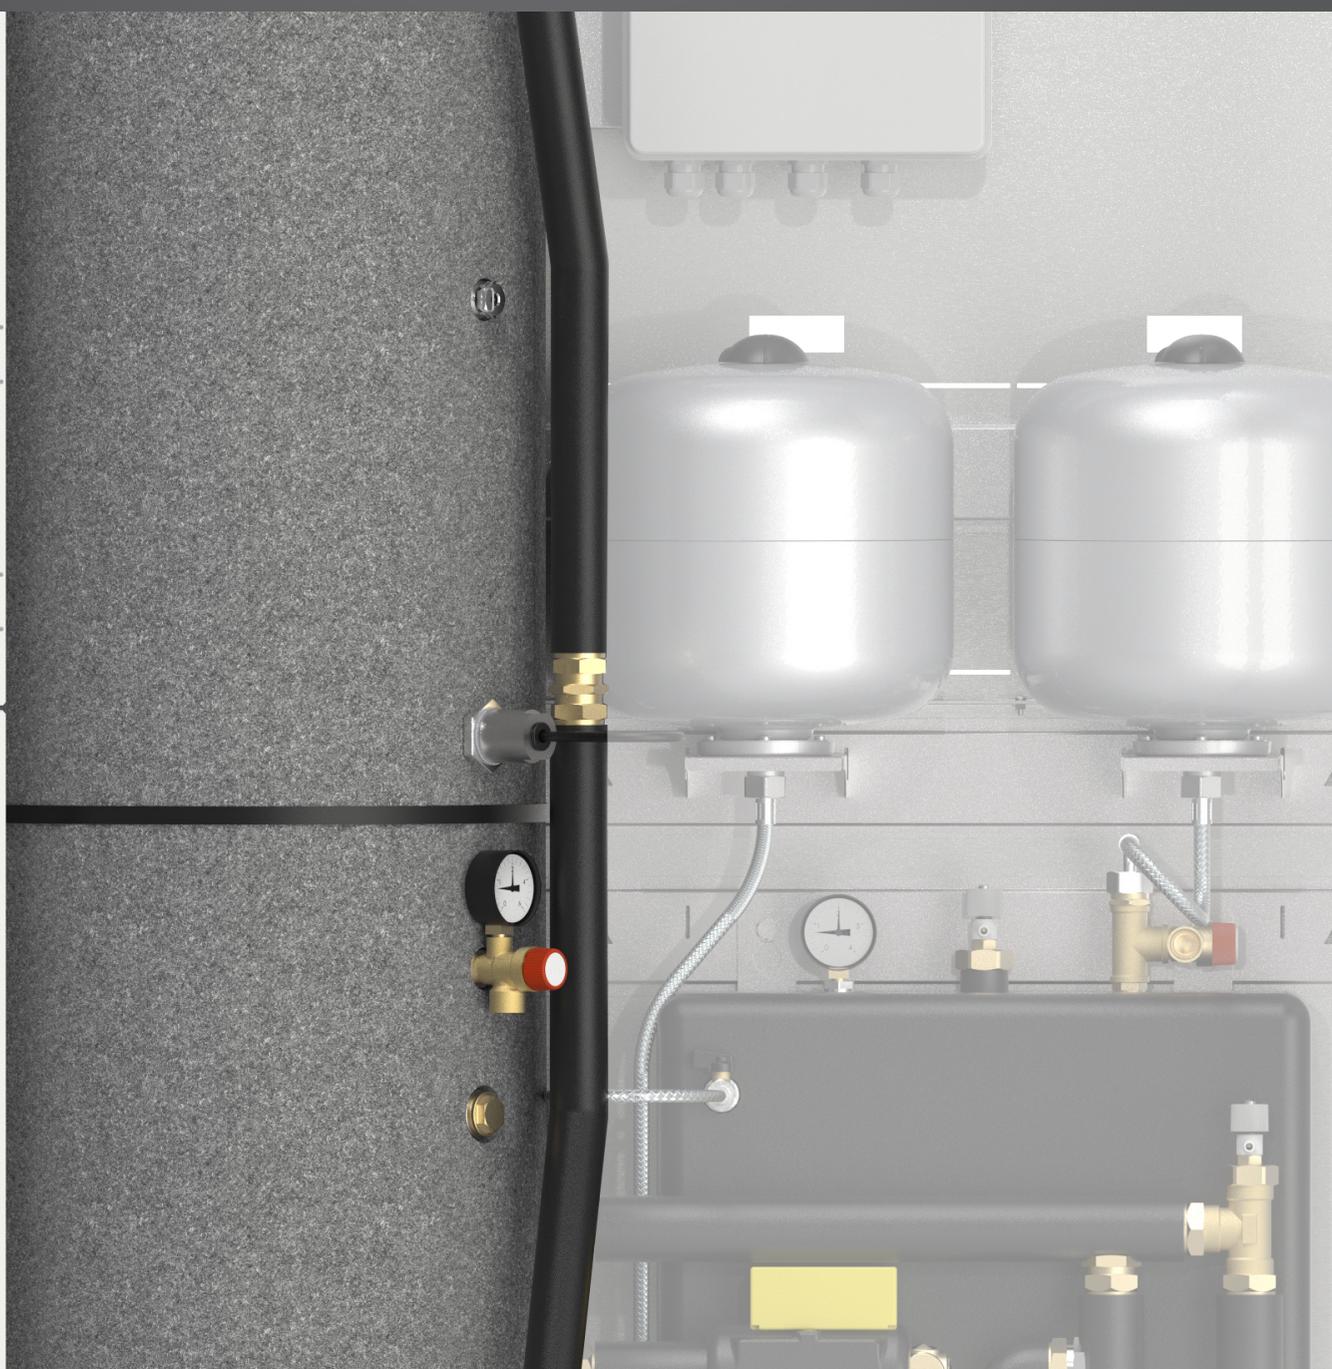

## Inquadra e scarica:



Brochure



Documentazione  
tecnica



Configuratore



[www.italtherm.it](http://www.italtherm.it)



**ITALTHERM S.p.A.**

Via S. D'Acquisto | 29010 Pontenure (PC) | Tel. (+39) 0523.575611